


Placi si blocuri PMMA (extrudate si turnate)

Placi acrilice si blocuri, extrudate si turnate, de calitate superioara, disponibile in game specializate pentru diferite utilizari si aplicatii. Sunt disponibile placi in diferite grosimi si formate, transparente, opale si colorate, cu suprafata lucioasa sau texturata.

Pentru aplicatiile eficiente de iluminare cu LED, sunt disponibile placi special fabricate pentru a asigura difuzia si transmitia optima a luminii. Placile sunt special concepute pentru iluminatul in cant, in lateral sau din spate.

Proprietati material

- claritate excelenta (*placi extrudate transparente cu grad de transmisie a luminii de pana la 92%*)
- difuzie uniforma a luminii in suprafata materialului
- consistenta culorii
- rezistenta mecanica si chimica sporita
- protectie UV si la factorii de mediu
- gama variata de culori si formate

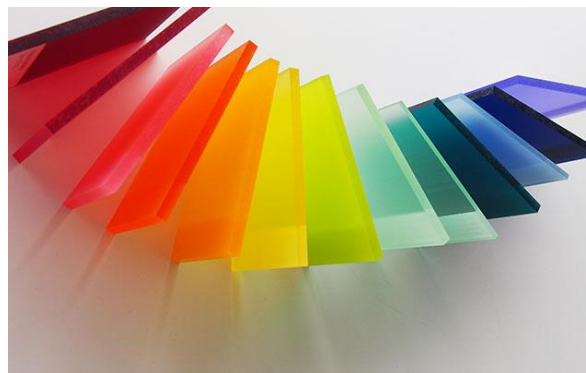

Aplicatii

PRODUCTIE PUBLICITARA:

- Panouri publicitare
- Display-uri spatii comerciale
- Litere volumetrice si vacuumate
- Rame si protectii pentru postere
- Mobilier comercial/urban
- Standuri expozitionale

ALTE APLICATII:

- Sisteme de iluminat ambiental
- Acvarii
- Paravane protectie (patinoare)
- Carcase de protectie pentru utilaje
- Fatade si sisteme de acoperisuri
- Partitionari interioare

Formate standard:

Placi PMMA extrudate, transparente

MATERIAL	CULOARE	COD CULOARE	TRANSLUCENTA	GROSIME PLACA mm	FORMAT PLACA mm
PMMA extrudat	Transparent	116	92%	1.5	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	2	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	154	92%	2.8	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	3	4050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	4	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	5	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	6	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	8	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	10	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	15	3050 x 2050
PMMA extrudat	Transparent	0A000	92%	20	3050 x 2050

Placi PMMA extrudate, albe/opale

MATERIAL	CULOARE	COD CULOARE	TRANSLUCENTA	GROSIME PLACI mm	FORMAT PLACI mm
PMMA extrudat	Alb	WN297	3%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN070	30%	2	3050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	155	30%	2.8	3050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN070	30%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN070	30%	3	4050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN070	30%	4	3050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN070	30%	4	4050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN070	30%	5	3050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN770	45%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN770	45%	4	3050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN770	45%	5	3050 x 2050
PMMA extrudat	Alb	WN670	78%	3	3050 x 2050

Placi PMMA extrudate, colorate

MATERIAL	CULOARE/FINISAJ	COD CULOARE	TRANSLUCENTA	GROSIME PLACI mm	FORMAT PLACI mm
PMMA extrudat	Galben	1N870	22%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Galben	1N870	22%	4	3050 x 2050
PMMA extrudat	Portocaliu	2N170	6%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Rosu	3N570	2%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Verde	6N570	19%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Albastru	5N870	5%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Negru	9N870	0%	3	3050 x 2050
PMMA extrudat	Negru	9N870	0%	5	3050 x 2050
PMMA extrudat	Mirror/Silver	0Z025	0%	3	3050 x 2050

Placi PMMA extrudate, satinete

MATERIAL	CULOARE	COD	TRANSMISIA LUMINII*			Grosime placi (mm)									
						3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
Dimensiune placa 3050 x 2050 mm 25 mm grosime: 3000 x 2000 mm															
PMMA extrudat	Transparent	0F00 SC	TP	92%	a	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
PMMA extrudat	Alb	WH02 SC	TL	42%	b	DA	✓	DA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PMMA extrudat	Verde	6C03 SC	TP	90%	a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PMMA extrudat	Negru	9H01 SC	OP	0%	b	DA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PMMA extrudat	Alte culori						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TP = Transparent | TL = Translucent | OP = Opal
✓ = disponibil la cerere. Solicita oferta de pret reprezentantilor Geplast.

a = transmisie constanta pentru toate grosimile
b = transmisie constanta pentru grosimile 3-10mm
c = transmisie functie de grosime

Placi PMMA extrudate, pentru aplicatii cu iluminat LED


MATERIAL	CULOARE	COD CULOARE	TRANSLUCENTA	MODALITATE ILUMINARE	GROSIME PLACI mm	FORMAT PLACI mm
PMMA XT	Transparent	0E011 L	92%	in cant	6	3050 x 2050
PMMA XT	Transparent	0E011 L	92%	in cant	8	3050 x 2050
PMMA XT	Transparent	0E012 XL	92%	in cant	8	3050 x 2050
PMMA XT	Transparent	0E012 XL	92%	in cant	10	3050 x 2050
PMMA XT	Transparent	0E013 XXL	92%	in cant	10	3050 x 2050
PMMA GS	Black & White*	9H04 SC	18%	din spate	3	3050 x 2030

*placi negre, ce isi schimba culoarea in alb cand sunt iluminate LED

Placi PMMA turnate (GS)

MATERIAL	CULOARE	COD CULOARE	TRANSLUCENTA	GROSIME PLACI mm	FORMAT PLACI mm
PMMA GS	Rosu	3H67	3%	3	3050 x 2030
PMMA GS	Alb	WH02	44%	10	3050 x 2030
PMMA GS	Alb	WH02	44%	20	3050 x 2030
PMMA GS	Alb	WM51	70%	30	3000 x 2000
PMMA GS	Transparent	0F00	92%	30	3000 x 2000

Adeziv pentru placi acrilice extrudate

Adeziv pe baza de solvent ACRIFIX 116	Proprietati / Descriere
	<ul style="list-style-type: none"> • Adeziv pe baza de solvent pentru placi acrilice extrudate • Destinat imbinarilor marginilor placilor • Aspectul lipiturii: este posibila aparitia unor mici bule de aer • Rezistent la factorii de mediu: da • Rezistenta: foarte buna • Poate fi aplicat fara sa necesite aplicarea presiunii pe partile imbinate • Timp asteptare lipire initiala: 30 - 90 secunde • Timp asteptare lipire: > 3 ore • Viscositate (20 °C): 650 - 900 mPA*s • Nu contine diclorometan • Ambalare: tub aluminiu, 1kg